

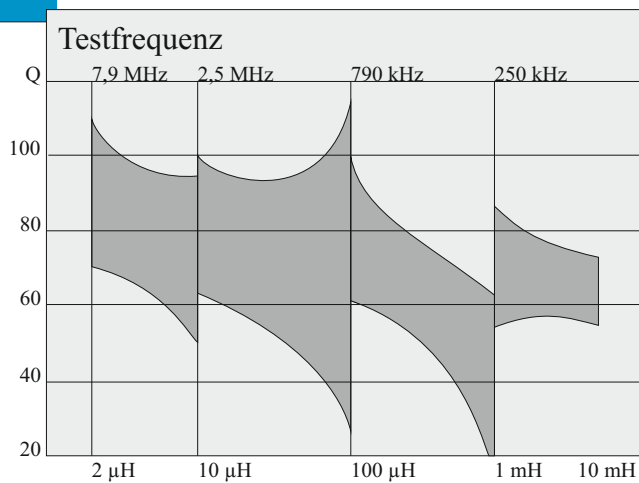


Drossel Typ 401-407

Güte

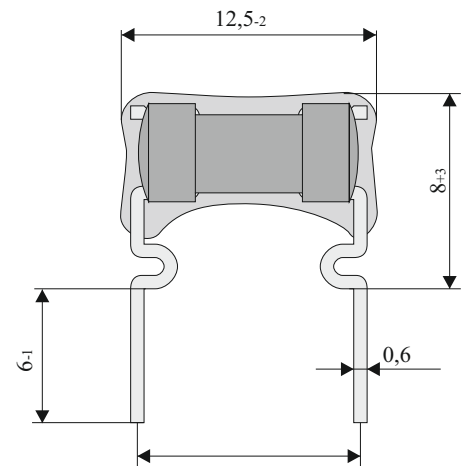


Resonanzfrequenz

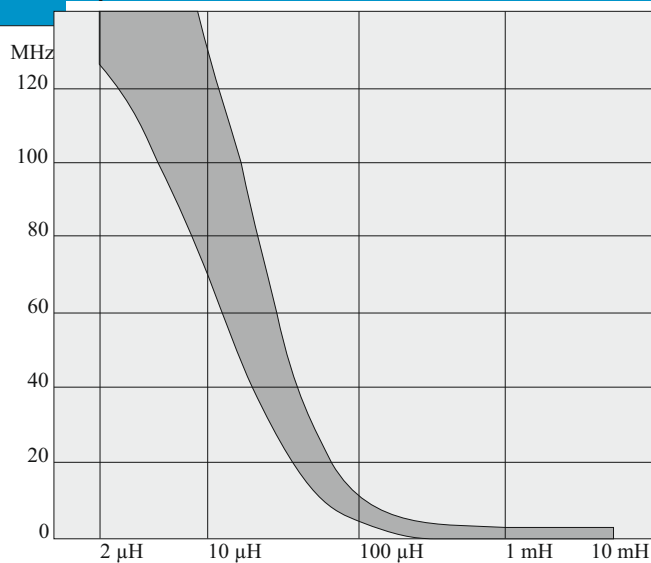

401 = 7,5_{±3}
407 = 10,0_{±3}
406 = 12,5_{±3}
402 = 17,5_{±3}
403 = 25,0_{±3}

Radiale Entstördrossel
für Leiterplattenmontage
Induktivitätsbereich 2 µH - 10 mH

Gleichstromwiderstand

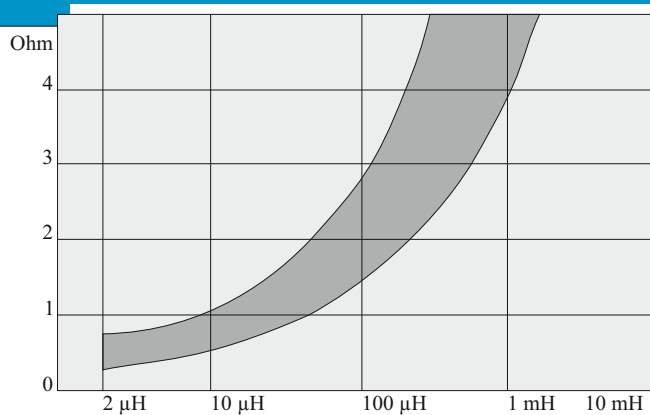

Weitere Angaben

Induktivitätsbereich
Ummantelung

2 µH - 10 mH ±10%
farbiges Hartwachs, nicht geeignet für thermische Belastung