

Netz- und Drehstromtransformatoren

Technische Daten

Wie alle unsere Artikel fertigen wir auch Netz- und Drehstromtransformatoren nach Ihren spezifischen Anforderungen. Als Anschlußmöglichkeiten bestücken wir unsere Trafos mit Schraub- oder Steckklemmen, auch eine Verarbeitung für gedruckte Schaltungen ist natürlich möglich. Besonderen Anschlußwünschen kommen wir natürlich gerne nach und gestalten das Klemmbrett Ihren speziellen Anforderungen entsprechend. Zur Montage statten wir die Trafos mit Tragschienen-, Fußwinkeln oder Gewindebolzen aus, Trafos bis etwa zur Baugröße EI42 können in Vergußgehäusen vergossen werden, ansonsten sind die Trafos komplett mit Tauchlack imprägniert. Die Fertigung erfolgt nach EN 60742 und VDE 0551.


Sonderausführungen sowohl wickeltechnisch, als auch elektrotechnisch bewerkstelligen wir gerne. Entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle unsere ab Lager herstellbaren Baugrößen. Sprechen Sie mit uns, sollte die von Ihnen gewünschte Baugröße nicht genannt sein.

Standardisierte Auswahlliste

Blech-Bezeichnung	Pakethöhe	Blech-Bezeichnung	Pakethöhe
M30	7,5 / 11,3	EI30	5,0 / 10,5 / 12,5 / 15,5 / 18,0 / 23,0
M42	15,7 / 20,0 / 23,0	EI38	7,5 / 13,5 / 16,5
M55	21,7 / 27,8	EI42	8,5 / 14,8 / 20,0
M65	20,3 / 27,8 / 37,0	EI48	16,8 / 20,5
M74	24,0 / 33,5	EI54	18,8 / 23,0
M85	33,5 / 46,5	EI60	21,0 / 25,5 / 30,0
M102	20,0 / 36,5 / 54,0	EI66	18,0 / 23,0 / 26,0 / 30,0 / 34,7
		EI75	21,5 / 26,5 / 32,7 / 41,5
		EI78	27,5 / 36,5 / 40,5
		EI84	29,5 / 43,5
		EI96	28,0 / 35,7 / 45,7 / 59,7
		EI105	37,5 / 45,5 / 60,5
		EI106	33,5 / 46,5
		EI108	37,7 / 46,7 / 59,7 / 73,7
		EI120	30,5 / 41,0 / 50,0 / 53,5 / 61,8 / 73,0
		EI130	37,5 / 47,5
		EI135	46,7 / 52,0 / 57,0 / 70,0
		EI150	40,0 / 41,7 / 49,0 / 51,7 / 61,7 / 66,0 / 80,0 / 92,0
		EI170	56,7 / 66,7 / 76,7
		EI174	48,4 / 60,0 / 74,5 / 94,8
UI30	10,5 / 16,5	3UI30	10,5 / 16,5
UI39	13,5 / 21,0	3UI39	13,5 / 21,0
UI48	17,0 / 26,0	3UI48	17,0 / 26,0
UI60	21,0 / 31,0	3UI60	21,0 / 31,0
UI75	16,0 / 26,5 / 41,5	3UI75	16,0 / 26,5 / 41,5
UI90	31,5 / 41,5 / 51,5 / 61,5	3UI90	31,5 / 41,5 / 51,5 / 61,5
UI102	36,5 / 46,5 / 57,0		
UI114	40,0 / 64,0	3UI114	40,0 / 64,0
UI120	40,0 / 50,0 / 60,0 / 70,0		
UI132	46,0 / 60,0 / 72,0	3UI132	46,0 / 60,0 / 72,0
UI150	52,0 / 77,0 / 92,0 / 103,0	3UI150	52,0 / 77,0 / 92,0 / 103,0
UI168	58,0 / 92,0	3UI168	58,0 / 92,0
UI180	63,0 / 78,0 / 93,0	3UI180	63,0 / 78,0 / 93,0

Verpackung

- einzeln in Kleinkartons

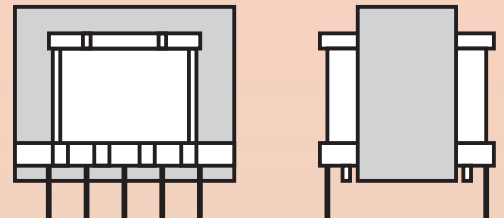

Netztransformatoren
bis ~3.500 VA

Drehstromtransformatoren
bis ~7.500 VA

kundenspezifische ...
- Anschlußmöglichkeit
- Befestigungsmöglichkeit
- Spannungen

